




# HeBoCoat® EXPERT LINE






Specialista w akcji


Kiedy standardowe produkty osiągają swoje granice, potrzebne są produkty specjalne - takie, jak **HeBoCoat® EXPERT LINE**.

Ta seria została opracowana specjalnie do trudnych i niestandardowych aplikacji. Eksperci HENZE BNP dostosowują dodatki, spoiwa i specjalne proszki Azotku Boru do określonego profilu wymagań, tworząc produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Produkty **HeBoCoat® EXPERT LINE** zapewniają wysoką niezawodność procesu i wydajność w Twoim zastosowaniu.

	HeBoCoat® EL-W 100	HeBoCoat® EL-W 250	HeBoCoat® EL-W 300
<b>Baza</b>	Woda	Woda	Woda
<b>Spoivo</b>	Krzemian	Tlenek Aluminium	brak
<b>Stabilność spoiwa</b>	~ 900 °C	~ 900 °C	n.a.
<b>Części stałe</b>	14 %	37 %	30 %
<b>Azotek Boru</b>	~ 10,5 %	25 %	29 %
<b>Kolor</b>	Biały	Biały	Biały
<b>Przyczepność do powierzchni</b>	++	++	+++
<b>Efekt uwalniania</b>	++	++	++
<b>Efekt smarowania</b>	++	+	++
<b>Aplikacja</b>			

+++ doskonała / ++ bardzo dobry / + dobry

-  Efekt uwalniania
-  Efekt smarowania
-  Przyczepność do powierzchni
-  Lepkość
-  Stabilność temperaturowa spoiwa

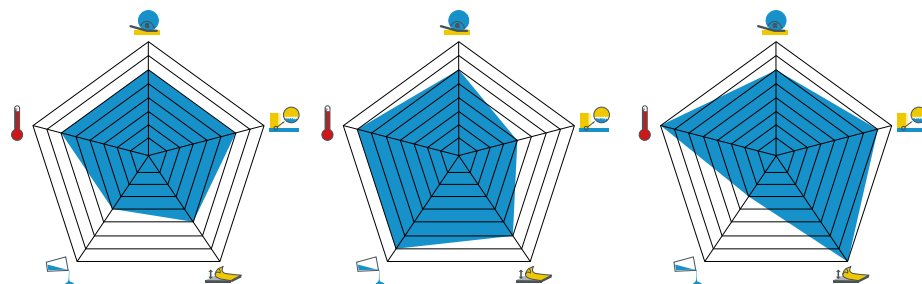

Informacje podane w ulotce są typowe dla materiału. Należy je traktować tylko jako wskazówki a nie bezwzględne zalecenia celem przygotowania danej kompozycji lub opracowania dokumentacji. Aktualne dane dotyczące produktów mogą się w pewnym stopniu różnić od podanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych produktów w zakresie dotyczącym postępu technicznego i nowych rozwiązań. Zalecenia zawarte w tej ulotce powinny zostać zweryfikowane poprzez wstępne testy, szczególnie podczas aplikacji przez kolejnych użytkowników, ponieważ dalsze stosowanie lub przetwarzanie produktu obejmuje warunki, które są poza naszą kontrolą. Zalecenia te nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia możliwości naruszenia praw osób trzecich oraz, w razie potrzeby, od wyjaśnienia sytuacji.